

# 默纳克未来系列一体化控制柜

## 引领电气部件集成化发展新趋势

### 命名规则

WISE3000 - B - 4 017 - A

①                      ②                      ③                      ④                      ⑤

① 未来系列	② 控制器类型 B: 有机房 W: 无机房	③ 电压等级 4: 三相380V	④ 功率等级 008: 8.3 kW 017: 17 kW 022: 22 kW	⑤ 机型 A: 异步机 B: 同步机
--------	-----------------------------	---------------------	---	--------------------------

有机房控制柜



无机房控制柜



无机房模块

### 产品优势

#### ■ 高性能

驱动芯片性能提升150%，控制自适应，运行更平稳；  
高精度通信式编码器，每圈800万分之一的分辨率，测速更精准。

#### ■ 创新

灵活的产品组合方式，自动化产线生产和测试，  
可大幅缩短交付时间，降低产品故障率至ppm级。

#### ■ 免调试

搭配23位通信式绝对值编码器，可实现电梯免调试；  
厂内无需开箱调试和导入参数，节省生产工时；  
现场一键完成调试，大幅简化安装调试过程，降低调试出差费用。


#### ■ 安全

使用可编程电子安全系统技术，UCMP模块可实现贯通门门锁任意短接检测，安全继电器寿命延长10倍，电梯运行更安全可靠；  
出厂内置电子标签，板件身份可追溯，提高电梯安全监管水平。

#### ■ 智能

交互式手机APP界面，远程专家指导，疑难杂症随时随地解决；  
结合AI技术，无接触乘梯，乘梯体验更健康、更智能；  
专业的电梯运行数据分析，实时掌握电梯生命周期内部件状态，提升维保效率，降低故障停梯几率，运维更高效。

## 产品尺寸

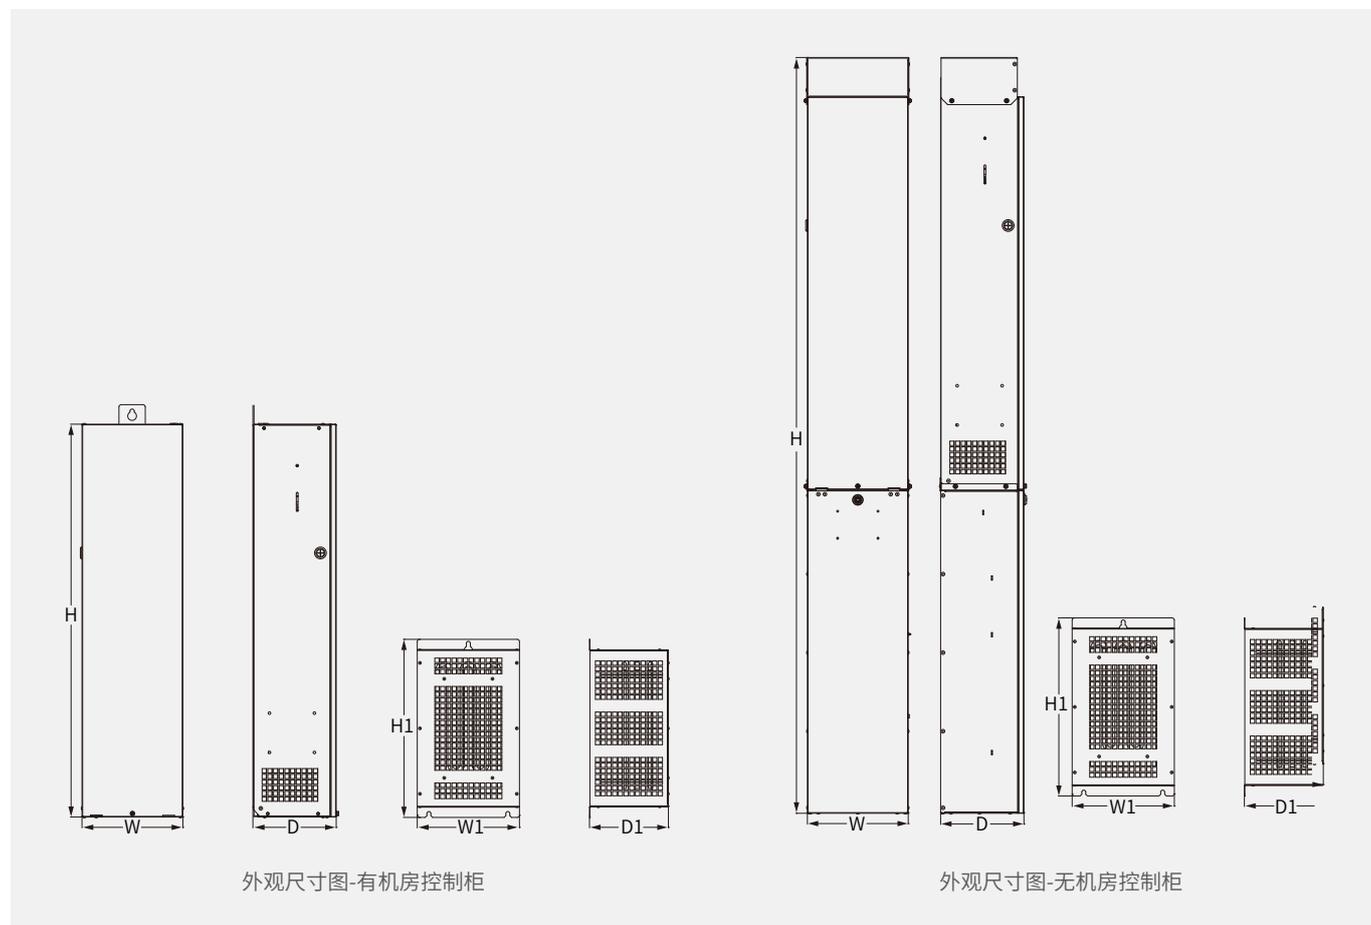

控制柜型号	柜体尺寸W×D×H (mm)	电阻箱尺寸W1×D1×H1 (mm)
WISE3000-B-4008-B	230×190×900	230×180×408
WISE3000-B-4017-A/B	230×190×900	230×180×408
WISE3000-B-4022-A/B	230×190×900	230×210×408
WISE3000-W-4008-B	230×190×1730	230×180×408
WISE3000-W-4017-B	230×190×1730	230×180×408
WISE3000-W-4022-B	230×190×1730	230×210×408

## 产品选型参数

柜型	控制器类型	额定输出电流	安装方式
WISE3000-B-4008-B	有机房	20 A	壁挂
WISE3000-B-4017-A/B	有机房	35 A	壁挂
WISE3000-B-4022-A/B	有机房	48 A	壁挂
WISE3000-W-4008-B	无机房	20 A	嵌墙
WISE3000-W-4017-B	无机房	35 A	嵌墙
WISE3000-W-4022-B	无机房	48 A	嵌墙

